日立リビングサプライ

暖房器具

総合カタログ 2013-秋～冬

シーズヒーター／ミニシーズヒーター／ポータブル温風機／
カーボンヒーター／ハロゲンヒーター／電子コントロールカーペット／
電子コントロール毛布／ハイブリッド式加湿器／スチーム式加湿器

毎日が、気持ちいい。

ポッカポカの快適生活。

エディオン
オリジナル

HLH-1010SE1のみ

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

シーズヒーター　足元までしっかりあたたか。

遠赤外線
シーズヒーター採用

左右
角度調整

エディオン
オリジナル
「スイッチツマミ&取っ手」
抗菌加工※1

※1●HLH-1010SE1の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●試験機関：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター ●試験方法：JIS Z 2801 ●抗菌方法：(スイッチツマミ・取っ手部分)抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果：抗菌活性値2.0以上

SIAA ISO22196 for KOHKIN

防災対応型　転倒OFFスイッチ

HLH-1010SE1　オープン価格★

1,000W-500W-切

ポッカポカ　遠赤外線でからだの芯まで暖かい

シーズヒーター

シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーっと浸透、包みこむように暖まります。

ヒーター構造



便利　暖めたい向きに簡単に角度を調整できる

左右角度調整（手動）

ストーブの向きが手動で130度の範囲で変えられます。



● 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」

● 束ねたコードを掛けて収納に便利「コード掛け」

防災対応型　HLH-1010SE1 HLH-120K	転倒OFFスイッチ（内蔵式） 本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

カーボンヒーター　遠赤外線でからだの芯までポッカポカ。

遠赤外線
カーボン採用

自動&手動式
首振りタイプ

防災対応型　転倒OFFスイッチ

HLH-120K　オープン価格★

1,000W-500W-切

ポッカポカ　遠赤外線でからだの芯まで暖かい

カーボンヒーター

カーボンヒーターは速暖性に優れており、スイッチONですばやく暖まります。さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーと浸透、包みこむように暖まります。

カーボンヒーターがより暖かく進化しました。

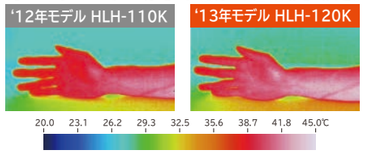

測定条件：ヒーターからの距離50cm、室温：26℃、湿度：61%
測定時間：5分後の皮膚表面温度を測定
測定場所：メトロ電気工業（株）愛知工場 試験データー測定室

ワイド　暖かさひろがる

首振り機能

ストーブの向きが自動60度＋手動60度の範囲で変えられる2重首振りです。

◆ 自動首振り

スイッチを「自動首振り500W」・「自動首振り1000W」のいずれかに合わせると約60度の自動首振りを運転します。

◆ 手動首振り

手動で左右60度まで思いどおりの向きに調整できます。

● 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」

● コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」

● スリム＆スタイリッシュボディーでインテリアにマッチ

ミニシーズヒーター
軽量コンパクト、持ち運びラクラク

● 持ち運びに便利な「ハンドル」

ホワイト（W）

ブラウン（T）

● 転倒OFFスイッチ

押し棒式の転倒OFFスイッチは、本体が転倒したときに通電を停止します。

遠赤外線
シーズヒーター採用

HLH-M250S　オープン価格★

ポータブル温風機
トイレ・洗面所・脱衣所などにおすすめ。

● 室温を調節できる「ルームサーモ」

● 上下方向に温風を調節できる「風向ルーバー」

● 押し棒式の「転倒OFFスイッチ」

●操作パネル

TOREPOKA

HLT-61　オープン価格★

安全に関するご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハロゲンヒーター　ハロゲンだからつけた瞬間からすばやくポッカポカ。

ハロゲンの光であったかスタート

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。またお部屋の空気を汚さずクリーンに使えます。

防災対応型

転倒OFFスイッチ（内蔵式）
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、振り子式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

●操作パネル

防災対応型　転倒OFFスイッチ

HLH-301H　オープン価格★

1,000W-670W-330W-切

●シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター暖房目安（寒冷地を除く）※1

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳（4.1m²）まで	約4畳（5.7m²）まで
50mm	約4.5畳（7.1m²）まで	約7畳（10.8m²）まで

シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーターの暖房の目安は、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

●1m²当たり必要W数の計算基準※1

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材（mm）	なし	50	なし	50
1m²当たり（W）	244	140	174	93

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-1010SE1	30.0×30.0（ベース含む）×60.0（スイッチツマミ含まず）	約3.0（ベース含む）	1,000	約22	転倒OFFスイッチ（内蔵式）
HLH-M250S	18.0×18.0×49.4	約1.5	250	約5.5	転倒OFFスイッチ（押し棒式）
HLT-61	17.2×13.4×24.6	約1.3	600	約13.2	転倒OFFスイッチ（押し棒式）
HLH-120K	30.0×30.0（ベース含む）×83.0（スイッチツマミ含まず）	約3.2（ベース含む）	1,000	約22	転倒OFFスイッチ（内蔵式）
HLH-301H	33.0×22.1（ベース含む）×43.8（スイッチツマミ含まず）	約2.3（ベース含む）	1,000	約22	転倒OFFスイッチ（内蔵式）

※1 ミニシーズヒーター、ポータブル温風機は除く

製造元：（株）日立リビングサプライ

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

電子コントロールカーペット　極細繊維でふんわりやわらかな肌ざわり。

マイヤー調

HLU-3501

HLU-3501　3畳相当
オープン価格★

HLU-2501　2畳相当
オープン価格★

快適　座り心地のよい 厚みのアップした本体機能

(HLU-3501、HLU-2501のみ)

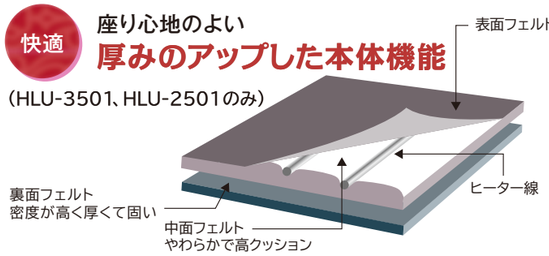

あたたか　むだを抑えた断熱構造 保温性アップ※1

(HLU-3501、HLU-2501のみ)

むだな放熱を抑えた断熱構造で消費電力約25%低減※1

※1　当社比(2畳相当　'12年製HLU-2002とHLU-2501の比較 室温15℃の恒温室、木台上、6時間の積算電力量、「高」「中」目盛の平均値)

静か　階下への衝撃音を和らげる 優れた遮音性※2

(HLU-3501、HLU-2501のみ)

※2 ●試験機関：一般財団法人　日本建築総合試験所 試験研究センター ●試験方法：実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法(JIS A 1440-1) ●試験結果：△LL(Ⅰ)-7 (鉄筋コンクリート製共同住宅、スラブ厚150mmで使用した場合：椅子の移動音、物の落下音などは聞こえない。)

収納袋付き

HLU-3003　3畳相当
オープン価格★

収納袋付き

HLU-2003　2畳相当
オープン価格★

こたつ使用可能 / 自動切タイマー(6時間) / 暖房面積切替 / ダニ退治 / ヒーター部防水
すべりどめ加工※3 / シャンプークリーニング可能 / カバー※4 洗濯機洗い可能 / カバー水洗い可能 / コンパクト収納(12折り)

コントロール部

- 消し忘れが防げる「自動切タイマー(6時間)」
- 1人のときは半面だけ使える「暖房面積切替」
- 床面とずれにくい「すべりどめ加工」※3

※3 HLU-3501、HLU-2501のみ　※4 HLU-2501、HLU-2003のみ(洗濯機容量6kg以上)

	型　式	カバー寸法(cm)	本体寸法(cm)	消費電力(W)	電気代(高目盛)(円/h)(税込)	カバー材質	カバー質量(kg)	本体質量(kg)	表面温度(高目盛)(℃)
マイヤー調	HLU-3501	約200×240	約195×235	720(半面360)	約8.4	ポリエステル100%	約2.7	約5.4	約45
	HLU-2501	約180×180	約176×176	500(半面250)	約6.4	ポリエステル100%	約1.8	約3.7	約45
	HLU-3003	約200×240	約195×235	720(半面360)	約9.2	ポリエステル100%	約2.7	約4.1	約45
	HLU-2003	約180×180	約176×176	500(半面250)	約6.8	ポリエステル100%	約1.8	約2.8	約45

製造元：(株)日立リビングサプライ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどや、熱中症(脱水症状)などを起こすおそれがあります。●電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。●カーペットの表面温度は、日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。

省エネのための上手な使い方

ひざかけの使用
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。

エアコンの併用
エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。

フローリングの床などには、敷物を敷いて…
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

電気カーペットの耐荷重の目安

●丸脚の場合

脚の太さ	直径3.0cm	3.5cm	4.0cm	6.0cm
テーブルの重さ	~28kg	~38kg	~50kg	~113kg

■角脚の場合

脚の太さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm	5.0cm
テーブルの重さ	~25kg	~36kg	~49kg	~100kg

※1cm²あたり1kgを目安としています。脚の小さいソファーなどは脚の下にあて板をおすすめします。
※脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

電子コントロール毛布　足元までしっかりあたたか。

ねごこち

HLM-150M

ふんわり　なめらかな肌ざわり マイクロファイバー

(HLM-150M、HLM-10Mのみ)

ポッカポカ　頭寒足熱を考えた 足ほっと配線

(イメージ図)



足元の密度を高めたヒーター配線でしっかり暖めて、気持ちよくぐっすり眠れます。

足元ポカポカ。背中より約7℃あったか！

敷毛布としてお使いの時「高」目盛設定

面積切替　使い方いろいろ 全面／足元面積切替 (HLM-150Mのみ)

就寝前は全面暖め、就寝時は足元暖めなど使いかたによって切り替えできます。

全面暖め



足元暖め



- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利。「切タイマー」(HLM-150Mのみ)

掛・敷両用タイプ

●コントローラー

抗菌※5防臭加工 / 電磁波※6低減 / Lサイズ / 全面／足元面積切替 / マイクロファイバー

HLM-150M　約200×145cm
オープン価格★

●コントローラー

抗菌※5防臭加工 / Mサイズ / マイクロファイバー

HLM-10M　約190×130cm
オープン価格★

敷毛布

●コントローラー

キトサン抗菌防臭加工※7 / Lサイズ

HLM-370R　約188×140cm
オープン価格★

●コントローラー

キトサン抗菌防臭加工※7 / セミロングサイズ

HLM-47R　約160×80cm
オープン価格★

※5 ●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902 ●抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 ●試験結果：静菌活性値2.0以上　※6 電気毛布本体の電磁波を低減　※7 キトサン抗菌防臭加工について(HLM-370R/HLM-47Rのみ)

SEK
一般社団法人
繊維評価技術協議会
認証番号16P07
抗菌防臭加工

(繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。)
剤名：天然有機系(キトサン)＆有機系(第4アンモニウム塩)
試験依頼先：一般財団法人　ボーケン品質評価機構　●試験方法：JIS L 1902 ●抗菌の方法と場所：抗菌成分(キトサン)をアクリルに練り込み ●試験結果：静菌活性値2.2以上

洗える毛布
手洗いはもちろん、ネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。
●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

コンセントがコネクタの反対側にある場合は、毛布(敷毛布)の裏・表を逆にしてご使用いただけます。

型　式	本体寸法(cm)	本体質量(kg)※8	本体素材(毛羽部分)	表面温度(高目盛)(℃)	消費電力(W)	電気代(高目盛)(円/h)(税込)
HLM-150M	約200×145	約2.8	ポリエステル100%	約53	75	約1.1
HLM-10M	約190×130	約2.3	ポリエステル100%	約53	75	約0.9
HLM-370R	約188×140	約1.2	ポリエステル70%、アクリル30%	約53	75	約1.1
HLM-47R	約160×80	約0.6	ポリエステル70%、アクリル30%	約53	50	約0.7

※8 コントローラー除く

製造元：(株)日立リビングサプライ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ハイブリッド式加湿器　気化＋温風で効率よく加湿。

見やすい
暗がりでも水量はっきり
光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。（モードによってはLEDライトを消灯します。）

清潔
お手入れラクラク
抗菌※2防カビ※3加湿フィルター

抗菌※2・防カビ※3処理したフィルターを採用。また、お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。

かんたん
タンクの底まで
お掃除ラクラク
大口径水タンク

タンクの底まで手が届くので丸洗いができ、お掃除も簡単です。

「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター

フィルターで捕まえた花粉やダニの死骸などを人工酵素で分解※4。さらに消臭※5・抗菌※6効果のあるフィルターをお部屋の空気を取り入れる吸気部に採用しています。

※1

加湿量(50Hz) 500mL/h

転倒OFFスイッチ

※1 加湿量（60Hz）：485mL/h

加湿の目安		
	木造和室	8.5畳まで(14㎡)
	プレハブ洋室	14畳まで(23㎡)

●操作パネル



【自動運転モード】
お好みの湿度になるよう自動運転します。
「標準」湿度50%前後
「のど・肌」湿度65%前後
「高め」湿度60%前後
「低め」湿度40%前後

【手動運転モード】
「強連続」
湿度に関係なく強風で運転
（現在湿度が約90%を超えると一時停止）
「おやすみ」
湿度に関係なく弱風で運転
（現在湿度が約90%を超えると一時停止）
●「おやすみ」設定時：
加湿量 約300/280ml/h（50/60Hz）

HLF-501　オープン価格★

※ハイブリッド式加湿器は室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。 ※適用床面積は日本電機工業会規格（JEM 1426）に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、20℃・30%で測定しています。 ※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。※2試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：統一試験法（JIS L1902）、試験結果：99.9%除去 ※3試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：ハロー法、試験結果：99.9%除去 ※4抗アレル物質試験機関：（ダニの死骸）信州大学繊維学部、試験方法：ELISA法（花粉）信州大学繊維学部、試験方法：電気泳動法、試験結果：99.9%除去 ※5試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：アンモニア・硫化水素による検知管法、試験結果：99.9%除去 ※6試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS L1902定量試験、試験結果：99.9%除去

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	加湿量（mL/h）	タンク容量（L）	消費電力（W）（50/60Hz）	電気代（円/h）（税込）(50/60Hz)
HLF-501	39.0×17.0×39.0	約4.2（水を除く）	約500/485（50/60Hz強連続運転時）	約3.8	320（強連続運転時）	約7.0（強連続運転時）

製造元：（株）日立リビングサプライ

別売品 ●ハイブリッド式加湿器　交換用加湿フィルター

ハイブリッド式加湿器〈HLF-500/501用〉
HLF-500F 希望小売価格 **1,995円**（税抜 1,900円）

■加湿フィルターの交換目安 約6ヶ月
※1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の目安。
※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。
※水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

スチーム式加湿器　スタイリッシュにお部屋を快適加湿。

見やすい
暗がりでも水量はっきり
光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで青色に照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。また、給水が必要な状態ではLEDランプは赤色に変わります。

【青色点灯】　【赤色点灯】

かんたん
開閉しやすくて
お掃除ラクラク
大口径タンク&タンクフタ

大口径タンクはタンクの底まで手が届くので水洗いができ、お掃除も簡単です。さらに凹凸のついたタンクフタは指がかりが良くラクに開閉できます。

便利
快適湿度がわかる
湿度サイン

お部屋の快適湿度がわかる湿度サイン（緑色点灯）を搭載しています。

「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター

フィルターで捕まえた花粉やダニの死骸などを人工酵素で分解※7。さらに消臭※8・抗菌※9効果のあるフィルターをお部屋の空気を取り入れる吸気部に採用しています。

ホワイト（W）

ブラック（B）

加湿量 350mL/h

転倒OFFスイッチ

加湿の目安		
	木造和室	6畳まで(10㎡)
	プレハブ洋室	10畳まで(16㎡)

●操作パネル

HLF-350　オープン価格★

※適用床面積は日本電機工業会規格（JEM1426）に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、20℃・30%で測定しています。 ※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。 ※7抗アレル物質試験機関：（ダニの死骸）信州大学繊維学部、試験方法：ELISA法（花粉）信州大学繊維学部、試験方法：電気泳動法、試験結果：99.9%除去 ※8試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：アンモニア・硫化水素による検知管法、試験結果：99.9%除去 ※9試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS L1902定量試験、試験結果：99.9%除去

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	加湿量（mL/h）	タンク容量（L）	消費電力（W）（50/60Hz）	電気代（円/h）（税込）(50/60Hz)
HLF-350	34.5×23.5×22.7	約3.1（電源コード・水を除く）	約350（50/60Hz連続運転時）	約4.0	320（連続運転時）	約7.0（連続運転時）

製造元：（株）日立リビングサプライ

別売品 ●スチーム式加湿器　交換用スケールフィルター

スチーム式加湿器〈HLF-350用〉
HLF-350SF 希望小売価格 **315円**（税抜 300円）

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。**［スチーム式加湿器］**吹出口に触ったり、顔などを近づけるとやけどのおそれがあります。また、転倒すると熱湯がこぼれますので、幼児の近くに置かないでください。不安定な置き場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

電気暖房器具については、次の点にご留意ください。

●本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
●お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●乳幼児やご自分で温度調節（または操作）できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
●コードは器具の中でもいたみやすいので引っ張ったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱ってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
●電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
●暖房器の近くにスプレー缶（ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の暖房器の点検を！

シーズヒーター、ミニシーズヒーター、ポータブル温風機、カーボンヒーター、ハロゲンヒーター、電子コントロールカーペット、電子コントロール毛布、ハイブリッド式加湿器、スチーム式加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。●タイマースイッチが途中で停止することがある。●その他異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL：**0120-8802-28**
FAX：03-3260-9739

受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年9月現在のものです。 **HLS-DK132**

●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739